Planimetria quotata dello stato di fatto rapp. 1/200

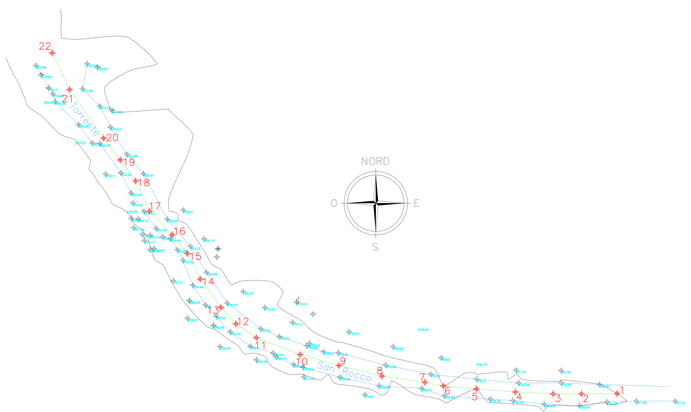

Profilo longitudinale dello stato di fatto rapp. 1/200

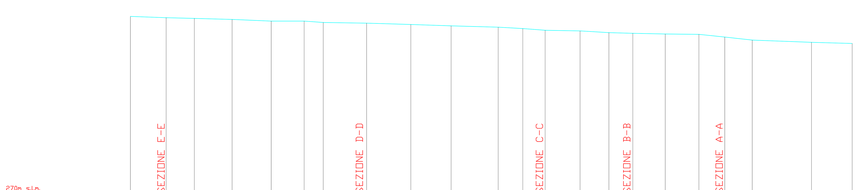

Numero picchetti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Distanze Parziali		5.27	4.16	5.57	5.77	4.86	2.82	6.40	6.52	5.94	6.94	3.64	3.29	5.18	4.25	3.53	4.78	4.96	3.82	4.05	8.74	6.01
Distanze Progressive		5.27	9.43	15.00	20.77	25.63	28.45	34.85	41.37	47.31	54.25	57.89	61.18	66.36	70.59	74.12	78.90	83.86	87.68	91.73	100.47	106.48
Quote	297.00	296.80	296.70	296.00	296.30	296.30	296.10	296.00	295.80	295.60	295.40	295.20	294.95	294.85	294.65	294.50	294.40	294.35	294.95	293.50	293.17	293.00

Consorzio di Bonifica Integrale
COMPRENSORIO SARNO

Città di Fisciano

ACCORDO DI PROGRAMMA EX-ART.5 L.R. N.4/2003

OPERE DI DIFESA LONGITUDINALE LUNGO IL CORSO DEL TORRENTE SAN ROCCO IN LOCALITA' GAIANO DEL COMUNE DI FISCIANO (SA)

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO: N.13

PROFILO LONGITUDINALE DELLO STATO DI FATTO RAPP. 1/200

DATA: GIUGNO 2021

PROGETTISTA:
ING. BRUNO CARLONI
(DIRETTORE AREA TECNICA-CONSORZIO)

COLLABORATORI:
GEOM. ANTONIO GRECO
(UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L.-CONSORZIO)
GEOM. GIOVANNIFORE CATALANO
(CAPO UFFICIO CATASTO ED ESPR.-CONSORZIO)

CONSULENTI:
DOTT. IGNAZIO ESPOSITO (GEOLOGIA)
DOTT. IDA SORIENTE (FORESTAZIONE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ING. GIUSEPPE VERTULLO
(Comune di Fisciano)

COORDINATORE DELLA SICUREZZA CALCOLI/OPERE STRUTTURE:
ING. GERARDO GUSTATO
(CAPO UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L.-CONSORZIO)

RILIEVO TOPOGRAFICO:
ING. ANTONIO VISONE