Planimetria quotata s.d.f.-progetto rapp. 1/200

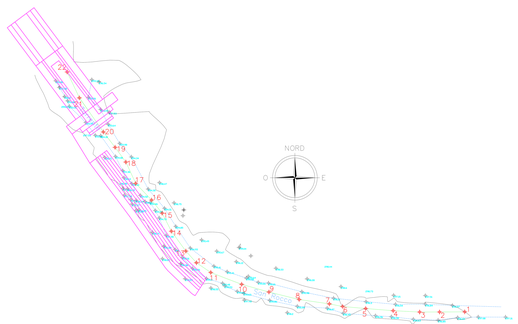

Profilo longitudinale s.d.f.-progetto rapp. 1/200

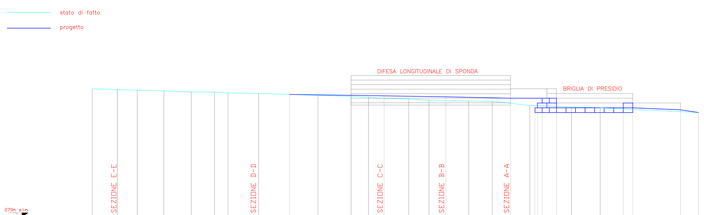

Numero picchetti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Distanze Parziali s.d.f.	5.27	4.16	5.57	5.77	4.86	2.82	8.40	4.52	5.34	8.44	2.84	3.29	5.16	4.25	3.53	4.78	4.86	2.82	8.35	8.74	9.21	4.82
Distanze Progressive	0.00	5.27	9.43	15.00	20.77	25.63	28.45	36.85	41.37	46.71	55.15	57.99	61.28	66.44	70.69	74.22	79.00	83.86	86.68	95.03	103.77	112.98
Quote s.d.f.	249.61	248.87	248.11	247.41	246.75	246.31	246.07	245.50	245.27	245.01	244.70	244.60	244.49	244.31	244.17	244.05	243.89	243.80	243.71	243.45	243.17	243.03
Distanze Parziali progetto	5.27	4.16	5.57	5.77	4.86	2.82	8.40	4.52	19.81			12.84			12.06			5.13	0.00	14.00		2.82	15.00
Distanze Progr. progetto	0.00	5.27	9.43	15.00	20.77	25.63	28.45	36.85	41.37	61.18		74.02			86.08			91.21	91.21	105.21		110.03	125.03
Quote progetto	249.61	248.87	248.11	247.41	246.75	246.31	246.07	245.50	245.27	245.01		244.60			244.17			243.80	243.71	243.45		243.17	243.03

Consorzio di Bonifica Integrale
COMPRENSORIO SARNO

ACCORDO DI PROGRAMMA EX-ART.5 L.R. N.6/2003

OPERE DI DIFESA LONGITUDINALE LUNGO IL CORSO DEL TORRENTE SAN ROCCO IN LOCALITA' GAIANO DEL COMUNE DI FISCIANO (SA)

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO: N.16

PROFILO LONGITUDINALE S.D.F.- PROGETTO RAPP.1/200

DATA: GIUGNO 2021

PROGETTISTA:
ING. BRUNO CARLONI
DIRETTORE della "Divisione Lavori"

COLLABORATORI:
GEOM. ANTONIO GRECO
(Coll. Uff.Tecn. Manutenzione C.B.I.-COMPRENSORIO)
GEOM. GIOVANFORE CATALANO
(Coll.Uff.Tecn. Contratti do Gare -Consorzio)

CONSULENTI:
DOTT. IGNAZIO ESPOSITO (GEOLOGO)
DOTT. ISA SORRENTE (COMPUTAZIONE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ING. GIUSEPPE VERTULLO
(Dirigente di Direzione)

COORDINATORE DELLA SICUREZZA DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE:
ING. GERARDO GUSTATO
(Coll. Uff.Tecn. Manutenzione C.B.I., COMPRENSORIO)

GIUSEPPE VERTULLO
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO